



# Biconica Pol

Bianco dinamico

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Terra  
Utilizzo Esterno

230V 104 W 5370 lm



luce diffusa

Grazie alla tecnologia Tunable White Led (bianco dinamico), la lampada Biconica Pol, è in grado di riprodurre l'andamento della luce naturale grazie alla possibilità di modulare la temperatura di colore dei Led.

A seconda delle esigenze o delle necessità, l'utente può modificare a piacere la tonalità del bianco attraverso l'applicazione CASAMBI, permettendo di regolare il bianco da 2500K a 6700K riuscendo a valorizzare le sfumature più minute, migliorando la qualità percettiva e vantando un'alta qualità di resa cromatica (Ra 90) senza alternarne i colori. Per impostare le diverse tonalità di bianco, si utilizzano sistemi operativi Android e Apple che, tramite smartphone e tablet, permettono la regolazione e la modulazione del colore in modo puntuale e preciso.

Lampada da terra a luce diffusa per outdoor, struttura stampata in rotazionale, materiale polietilene bianco.

Sorgente di luce a LED nel colore bianco o RGB. Completa di alimentatori dimmerabili, con cavo e spina per esterno. Grado di protezione: IP65



|           |              |
|-----------|--------------|
| Famiglia  | Biconica Pol |
| Tipologia | Terra        |
| Utilizzo  | Esterno      |

### Dimensioni

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Altezza                      | 195 cm    |
| Diametro                     | 38 cm     |
| Lunghezza cavo alimentazione | 50+250 cm |
| Peso                         | 12.4 Kg   |



### Materiali


|           |             |      |       |
|-----------|-------------|------|-------|
| Struttura | polietilene | Base | ferro |
|-----------|-------------|------|-------|

|                        |                          |                   |         |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Tensione               | 230V                     | Watt              | 104 W   |
| Alimentatore           | Incluso                  | Lumen             | 5370 lm |
| Montaggio alimentatore | Interno                  | CRI               | >80     |
| Alimentazione          | Alimentatore elettronico | Durata            | 50000 h |
| Dimmerazione           | Telecomando              | CCT               | 3000 K  |
|                        |                          | Classe energetica | F       |


### Certificazioni



### EcoLabel

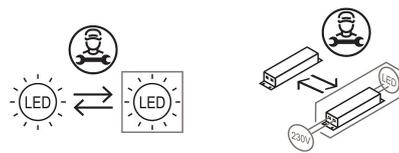

## Curve fotometriche

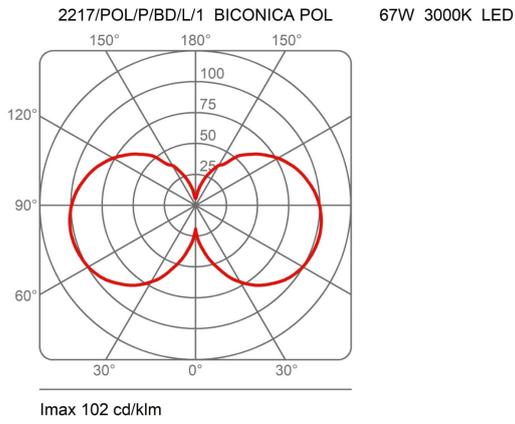

## Codice varianti colore



2217/POL/P/BD/L/1



Bianco

Gallery



