



Giunto Intermedio Shanghai

Con cavo di alimentazione

Angelo Micheli
Studio Lucchi & Biserni

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 2x 25 W 3630 lm (7260lm) 25 W 3630 lm (7260lm)



Shanghai a sospensione - giunto intermedio per tubo fluorescente o led con cavo di alimentazione

Premi

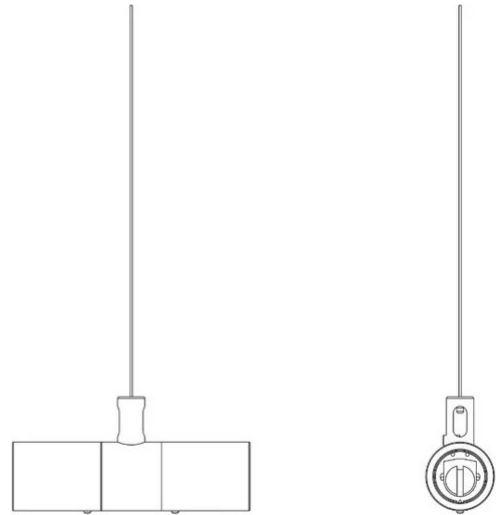




Famiglia	Giunto intermedio Shanghai
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno


Dimensioni

Peso	0.4 Kg
------	--------

**Materiali**

Struttura	policarbonato
-----------	---------------

Tensione	230V	2 X Watt	25 W	Watt	25 W
Non dimmerabile		Lumen	3630 lm (7260 lm)	Lumen	3630 lm (7260 lm)
		CRI	>80	CRI	>80
		Durata	25000 h	Durata	25000 h
		CCT	3000 K	CCT	4000 K
		Classe energetica	D	Classe energetica	

Certificazioni**EcoLabel****Codice varianti colore**

30640



Bianco



30640/T



Trasparente



Accessori



30721
Rosone Shanghai



5289.2
Tubo Led 25 W Shanghai