



# Circular Slim

Ø 95 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 75 W 9636 lm



lumière indirecte

Suspension à lumière indirecte, en aluminium peint. Alimentation électronique dimmable Push/Dali à l'intérieur du rosace d'alimentation à fixer au plafond. La lampe est proposée dans en trois dimensions.



Disponible sur demande dans la version LED blanc dynamique.



Famille	Circular Slim
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur

### Dimensions

Hauteur	3 cm
Diamètre	95 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	3.8 Kg





### Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate
Rosace	aluminium		


Voltage	230V	Watt	75 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	9636 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique graduable	Durée	50000 h
Dimming	Push Dali2	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E

### Certifications




## Courbes photométriques

2004/SL/95/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 84W 3000K LED

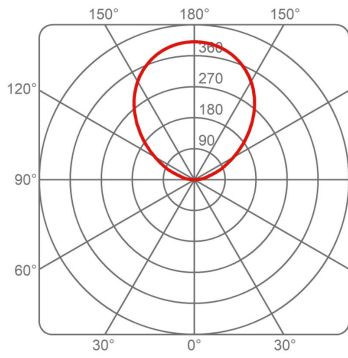


Imax 401 cd/klm

2004/SL/65/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 54W 3000K LED

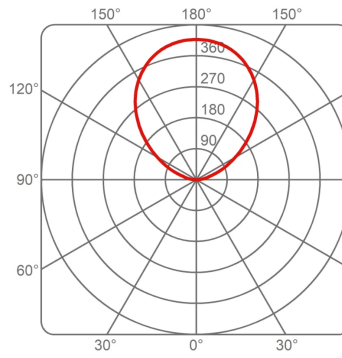

Imax 407 cd/klm

2004/SL/125/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 124W 3000K LED

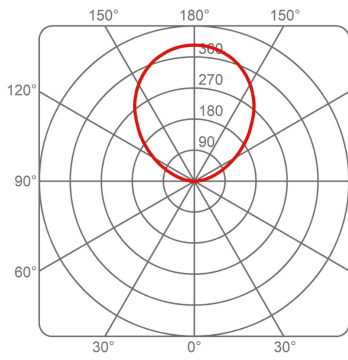

Imax 395 cd/klm

## Code de couleur



2004/SL/95/DIM/L/1/BI



Blanc



2004/SL/95/DIM/L/1/AU



Or Perlé

Galerie

