



Circular Slim

Ø 65 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 50 W 6424 lm




luce indiretta

Lampada a sospensione a luce indiretta, in alluminio verniciato. Alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali inseriti all'interno del rosone da fissare al soffitto. Disponibile in tre dimensioni.

Disponibile a richiesta con LED bianco dinamico.




Famiglia	Circular Slim
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	2,5 cm
Diametro	65 cm
Peso	2.7 Kg



Materiali

Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato
Rosone	alluminio		


Tensione	230V	Watt	50 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1606 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	Durata	50000 h
Dimmerazione	Push Dali2	CCT	3000 K
		Classe energetica	E

Certificazioni




Curve fotometriche

2004/SL/95/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 84W 3000K LED

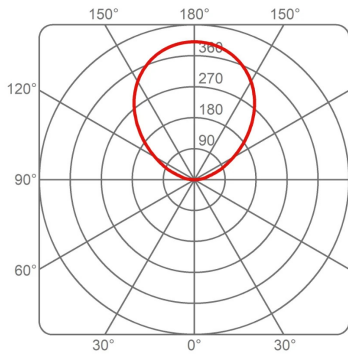


Imax 401 cd/klm

2004/SL/65/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 54W 3000K LED

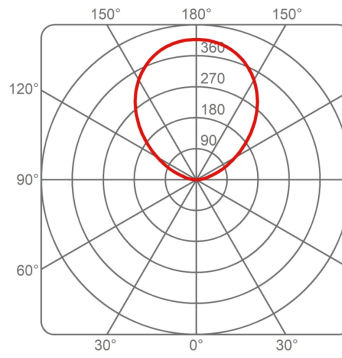

Imax 407 cd/klm

2004/SL/125/DIM/L/1/BI CIRCULAR SLIM 124W 3000K LED

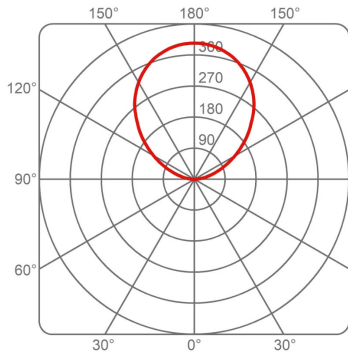

Imax 395 cd/klm

Codice varianti colore



2004/SL/65/DIM/L/1/BI



Bianco



2004/SL/65/DIM/L/1/AU



Oro Perlato

Gallery

