



Module D'éclairage Linéaire Mamba

2700K

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension A mur Plafond

Utilisation Intérieur

24V 25 W 3058 lm



lumière diffuse

MODULE DROIT pour la réalisation d'un système modulable à suspension ou au plafond à lumière diffuse.

Le système se compose de modules droit (code **40022**) et curves (code 40020 - 40021 - 40053 - 40135), en polyéthylène moulé en rotationnel. L'assemblage des modules, au moyen de joints en aluminium (code 40026/BI joint intermédiaire et câble - 40027/BI joint terminal et câble ou 40047/BI joint intermédiaire avec support pour fixer au plafond - 40048/BI joint terminal avec support pour fixer au plafond), permet de créer des lignes droites, sinueuses ou des éléments ronds de Ø 70cm (4 modules arrondis 40053), Ø 95cm (3 modules arrondis 40021), Ø 180cm (6 modules arrondis 40020) et de Ø 350cm (12 modules arrondis 40135). Source de lumière à LED intégrée, drivers électroniques dans le rosace se trouvant au plafond (code 40025/BI - 40025/DIM/BI) ou à l'intérieur d'un faux-plafond. Dimmable Push/Dali, POT. 10K Ω , 0-10V, 1-10V.

Prix:

iF Design Award 2019



Famille Module d'éclairage linéaire Mamba
Type Suspension A mur Plafond
Utilisation Intérieur



Dimensions

Lunghezza 90 cm
Diamètre 10 cm
Longueur du câble d'alimentation 400 cm
Poids 1.5 Kg

Matériaux

Diffuseur polyéthylène Elementi aluminium

Voltage 24V Watt 25 W
Adaptateur Exclue Lumen 3058 lm
d'alimentation Durée 50000 h
Montage de l'alimentation Extérieur CCT 2700 K
Classe d'énergie


Certifications



EcoLabel




Courbes photométriques

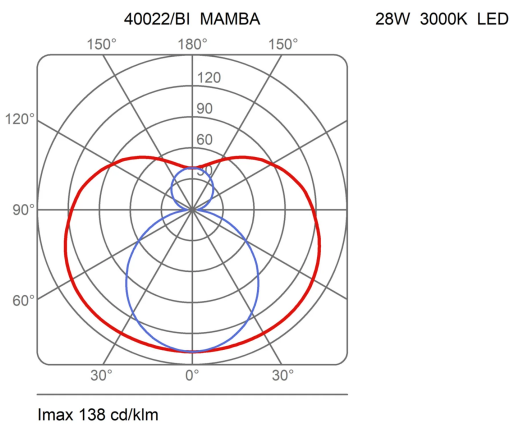



Code de couleur



40022/2700/BI



Blanc



Galerie

