

# Loop

Loop circolare

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia

Sospensione

Utilizzo

Interno

230V 217.2 W 19918 lm



luce diffusa



Apparecchio a sospensione a luce diffusa, composto da settori curvi in profilato di alluminio verniciato, che uniti tra loro formano anelli di diverso diametro, sospesi con cavi in acciaio. Diffusore in policarbonato opal bianco. Sorgente di luce LED integrato. Alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali, 0-10V e 1-10V inseriti all'interno del rosone da fissare al soffitto o nel controsoffitto. Disponibile a richiesta 2700K e 4000K.

emissione luce interna:

21003/500/DIM Ø 500cm  
composto da 6 settori 60°

21003/400/DIM Ø 400cm  
composto da 5 settori 72°


21003/300/DIM Ø 300cm  
composto da 4 settori 90°

21003/200/DIM Ø 200cm  
composto da 3 settori 120°

21003/160/DIM Ø 160cm  
composto da 3 settori 120°



Famiglia Loop  
 Tipologia Sospensione  
 Utilizzo Interno



### Dimensioni

Altezza 8 cm  
 Diametro 160 cm  
 Peso 15 Kg





### Materiali


Struttura alluminio      Diffusore policarbonato

Tensione	230V	Watt	217.2 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	19918 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	CCT	3000 K
Dimmerazione	Push	Classe energetica	
	Dali2		
	Pot. 10K $\Omega$		
	0-10V		
	1-10V		

### Certificazioni



### Curve fotometriche

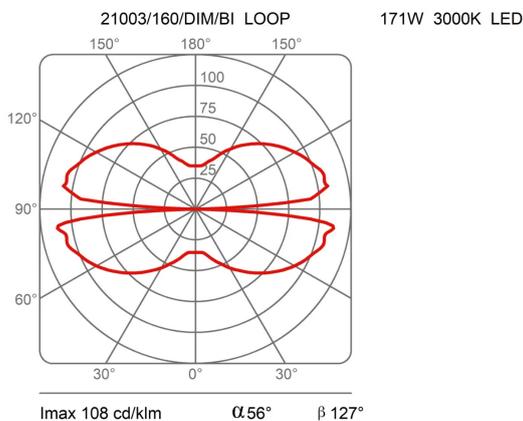

## Codice varianti colore



21003/160/DIM/B1




Bianco



21003/160/DIM/NE




Nero



21003/160/DIM/AU



Oro Perlato



21003/160/DIM/CU



Rame