



Kokouno Plafond

Plafond H 25 cm

Studio PLS Design

couleurs disponibles



Type d'appareil Plafond
Utilisation Intérieur

230V 8.9 W 1120 lm



lumière directe


Module simple de la lampe à lumière directe Koko. Structure en aluminium tubulaire peint en différentes finitions. Source lumineuse LED avec alimentation intégrée dans le corps de la lampe. Disponible en deux longueurs.



Famille	Kokouno Plafond
Type	Plafond
Utilisation	Intérieur

Dimensions

Lunghezza	25 cm
Diamètre	5,5 cm
Poids	1 Kg

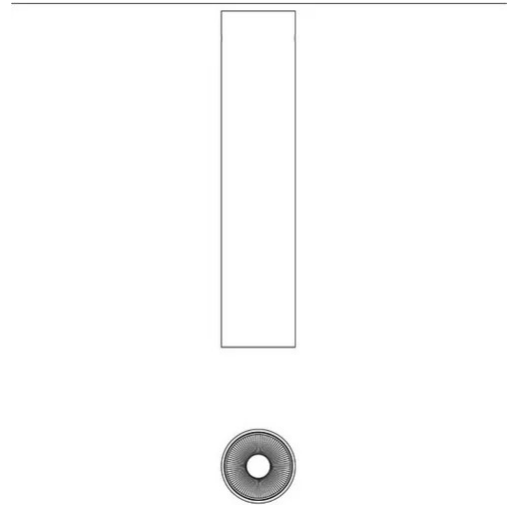


Matériaux


Structure	aluminium	Diffuseur	polycarbonate
-----------	-----------	-----------	---------------

Voltage	230V	Watt	8.9 W
Adaptateur d'alimentation		Lumen	1120 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Non dimmable		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E

Certifications

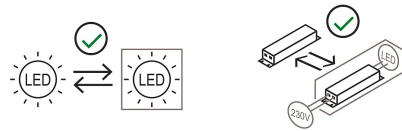


Courbes photométriques

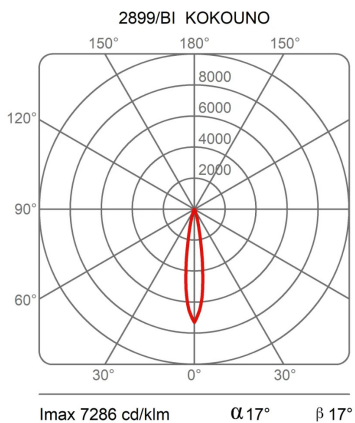

10W 3000K LED

h (m)	Ø	Em (lux)
h1	0.3/0.3	2591
h2	0.6/0.6	648
h3	0.9/0.9	288
h4	1.2/1.2	162
h5	1.5/1.5	104

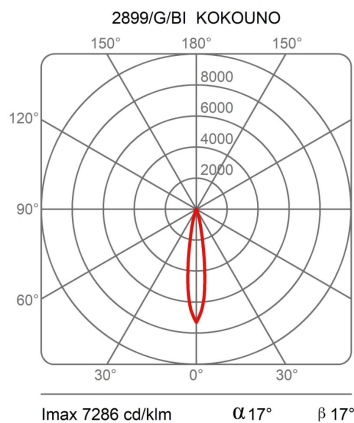

10W 3000K LED

h (m)	Ø	Em (lux)
h1	0.3/0.3	2591
h2	0.6/0.6	648
h3	0.9/0.9	288
h4	1.2/1.2	162
h5	1.5/1.5	104



Code de couleur

2899/BI



Blanc

2899/NE



Noir

2899/BZ



Bronze

2899/AU



Or Perlé



Galerie

