



Sistema U

Fascio stretto - dimmerabile

Studio Natural



colori



Tipologia Faretti
Utilizzo Interno

48V 13 W 1950 lm



luce diretta


Il Sistema U è composto da faretti a luce diretta, orientabili con un particolare snodo. Caratterizzati da un attacco che abbraccia e si collega al binario elettrificato tramite una connessione magnetica. Sorgente di luce a LED con ottiche intercambiabili. Alimentatore remoto.

Premi





Famiglia Sistema U
 Tipologia Faretti
 Utilizzo Interno




**Dimensioni**

Altezza 10 cm
 Diametro 7 cm
 Peso 0.5 Kg


**Materiali**

Struttura alluminio Diffusore policarbonato

Tensione	48V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Dimmerazione	Dali2	CCT	3000 K
		Classe energetica	D

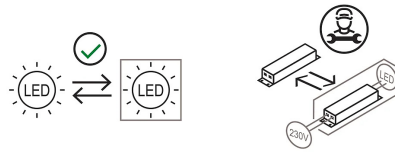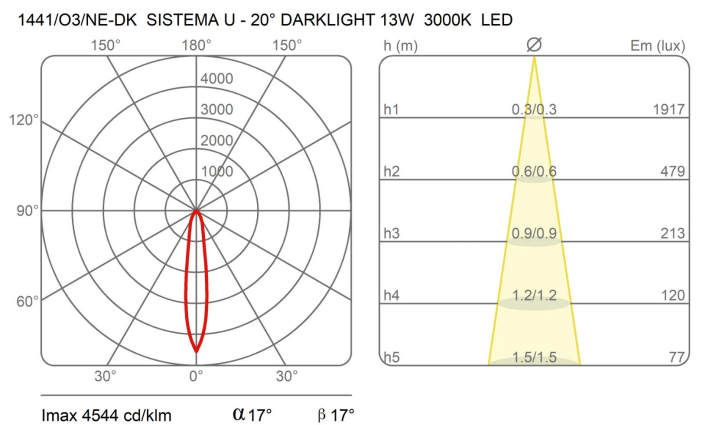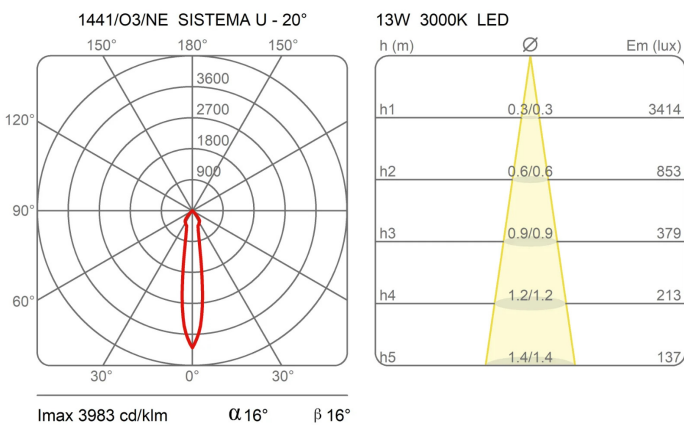Certificazioni**EcoLabel****Curve fotometriche**


Codice varianti colore

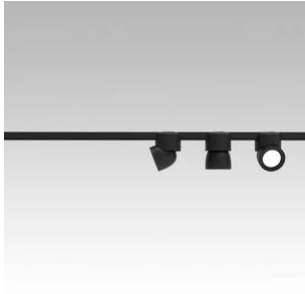

1441/20/DIM/NE



Nero





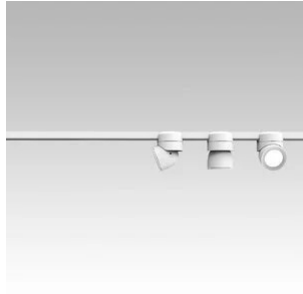


1441/20/DIM/BI



Bianco

Gallery

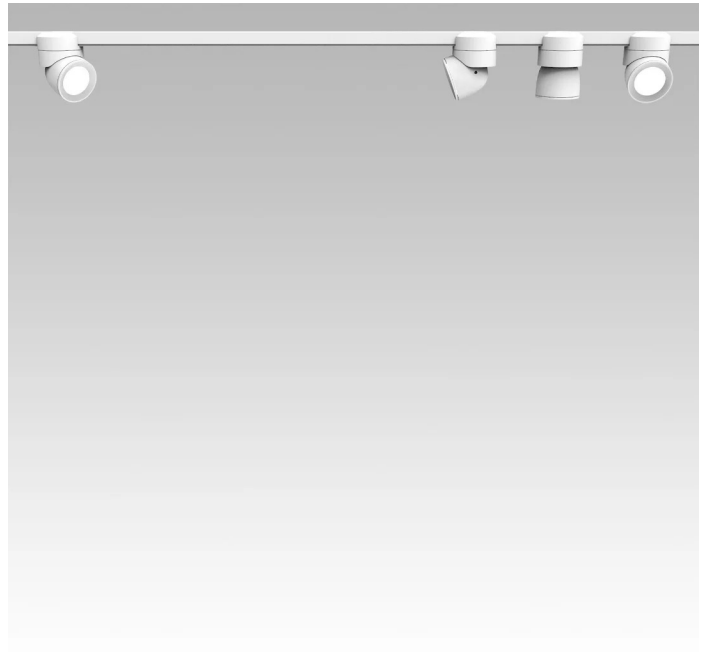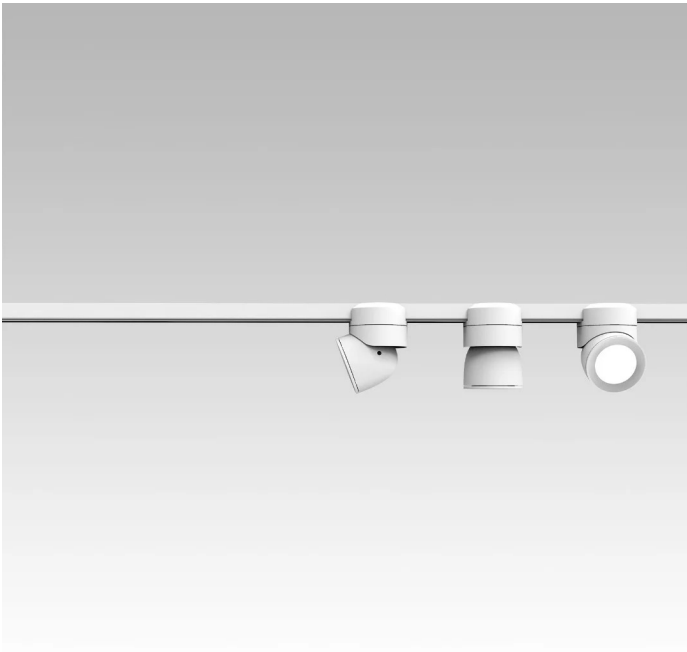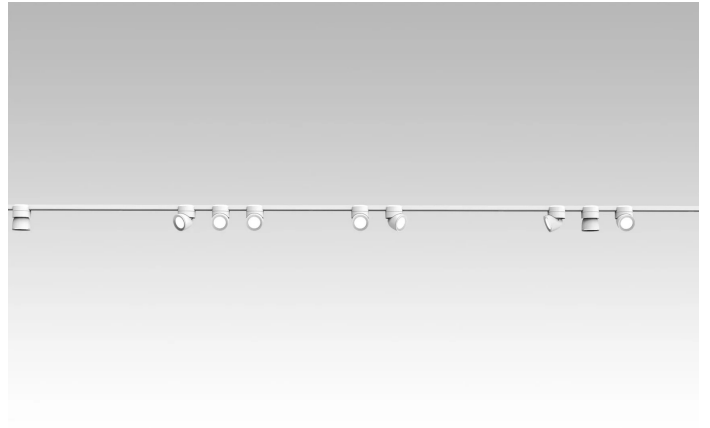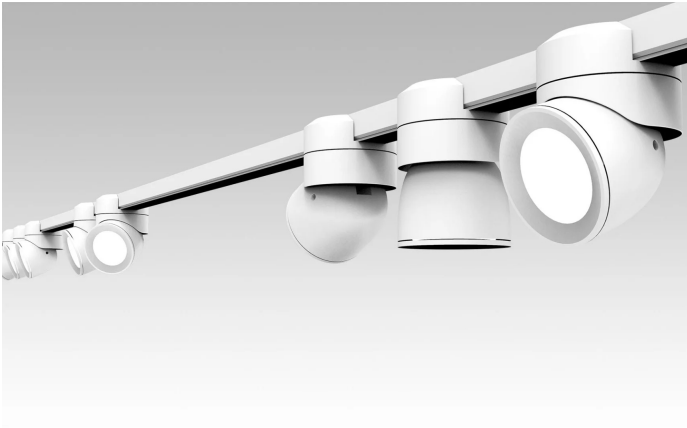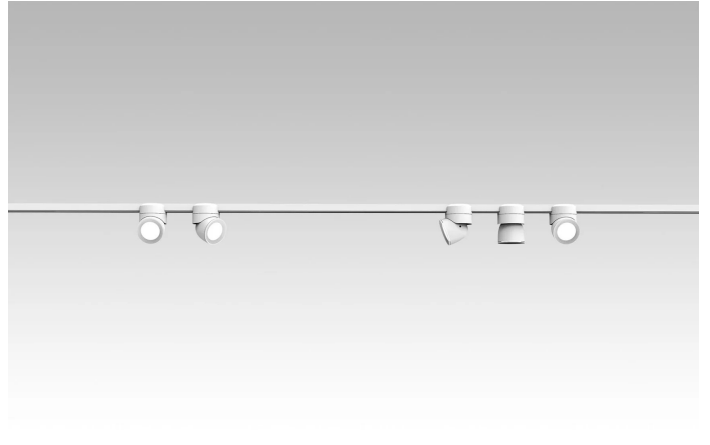

Accessori



5142.1
Alimentatore remoto



522
Alimentazione 48 V per binario elettrificato



519
Binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



526J
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



525
Giunto



524
Giunto



544
Giunto



40087
Honey Comb Sistema U



40086.1
Rosone



40086
Rosone



523
Testa di chiusura