



# Sistema U

Fascio medio - dimmerabile

Studio Natural



colori



Tipologia      Faretti  
Utilizzo        Interno

48V 13 W 1950 lm



luce diretta


Il Sistema U è composto da faretti a luce diretta, orientabili con un particolare snodo. Caratterizzati da un attacco che abbraccia e si collega al binario elettrificato tramite una connessione magnetica. Sorgente di luce a LED con ottiche intercambiabili. Alimentatore remoto.

Premi







Famiglia	Sistema U
Tipologia	Faretti
Utilizzo	Interno




**Dimensioni**

Altezza	10 cm
Diametro	7 cm
Peso	0.5 Kg


**Materiali**

Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------

Tensione	48V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Dimmerazione	Dali2	CCT	3000 K
		Classe energetica	D

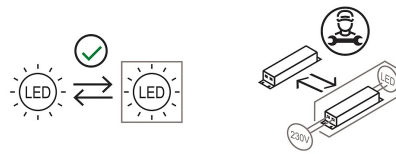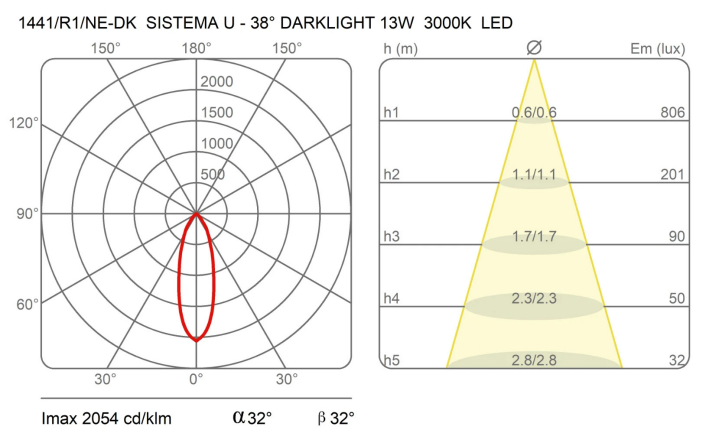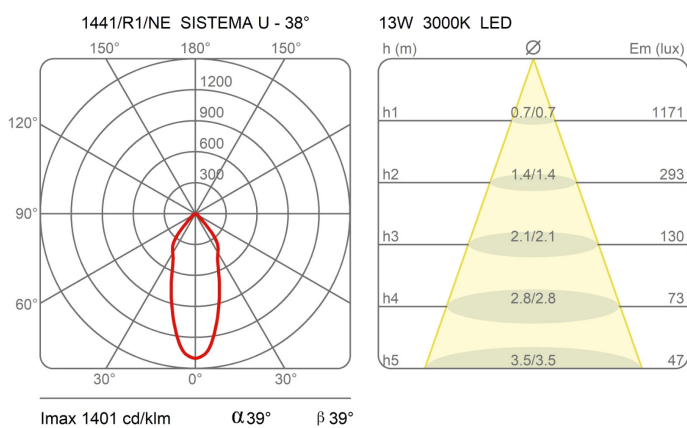**Certificazioni****EcoLabel****Curve fotometriche**


Codice varianti colore

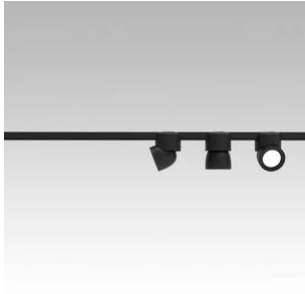

1441/38/DIM/NE



Nero

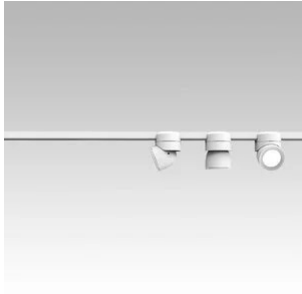






1441/38/DIM/BI



Bianco



Gallery

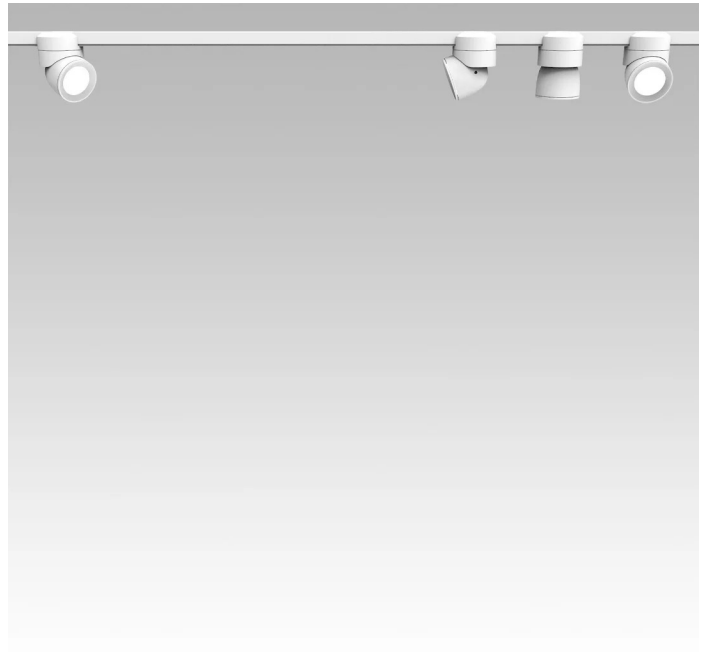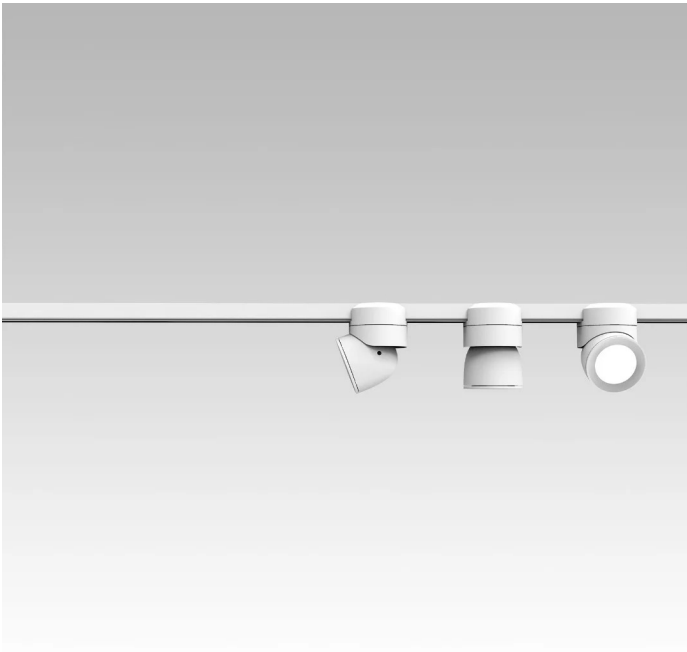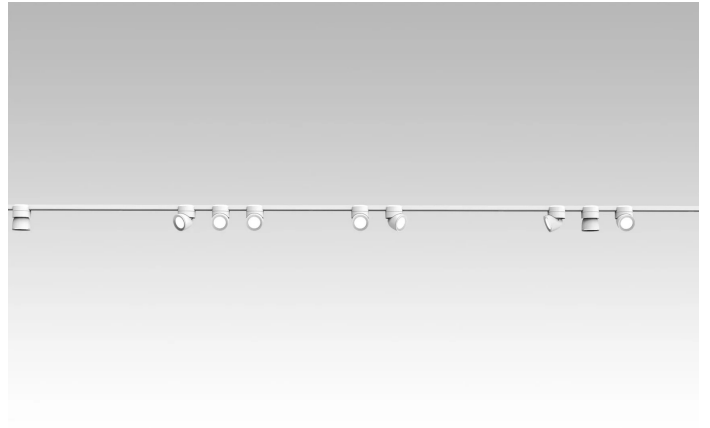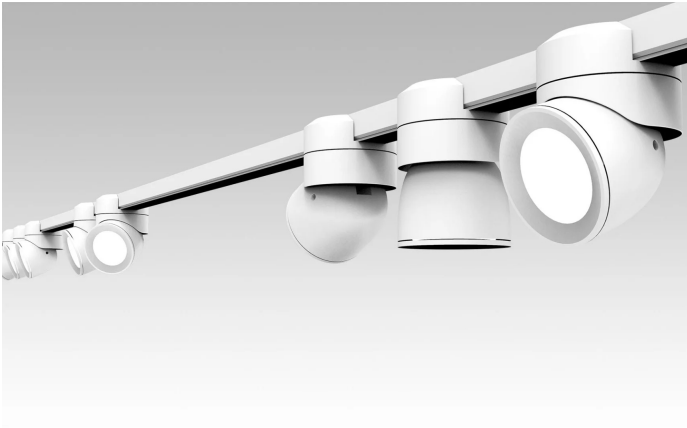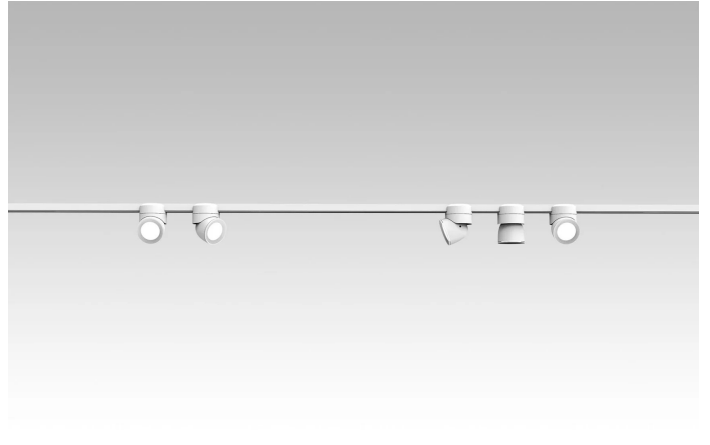

## Accessori



**5142.1**  
Alimentatore remoto



**522**  
Alimentazione 48 V per binario elettrificato



**519**  
Binario elettrificato



**520**  
Binario elettrificato



**521**  
Binario elettrificato



**526J**  
Cavo di sospensione per binario elettrificato



**500X**  
Dispositivo Push-Dali



**525**  
Giunto



**524**  
Giunto



**544**  
Giunto



**40087**  
Honey Comb Sistema U



**40086.1**  
Rosone



**40086**  
Rosone



**523**  
Testa di chiusura