

Kokouno Mur

H 50 cm

Studio PLS Design

couleurs disponibles



Type d'appareil A mur
Utilisation Intérieur

230V 8.6 W 1080 lm + 8.6 W 1080 lm



lumière directe



lumière indirecte


Module simple de la lampe à lumière directe Koko. Structure en aluminium tubulaire peint en différentes finitions. Source lumineuse LED avec alimentation intégrée dans le corps de la lampe. Disponible en deux longueurs.



| | |
|-------------|-------------|
| Famille | Kokouno Mur |
| Type | A mur |
| Utilisation | Intérieur |

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Profondità | 9 cm |
| Lunghezza | 50 cm |
| Diamètre | 5,5 cm |
| Poids | 1,3 Kg |

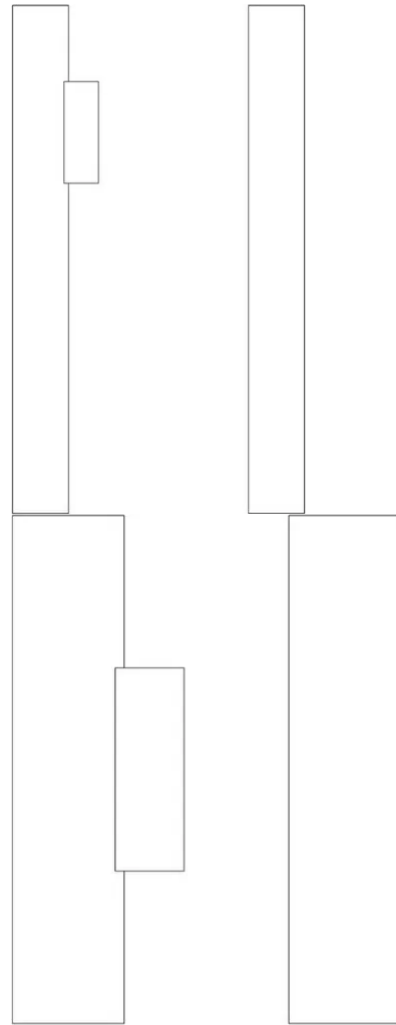

Matériaux


| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Structure | aluminium | Diffuseur | polycarbonate |
| Base | aluminium | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------|------------------|---------|
| Voltage | 230V | Watt | 8.6 W | Watt | 8.6 W |
| Adaptateur d'alimentation | Compris | Lumen | 1080 lm | Lumen | 1080 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur | CRI | >90 | CRI | >90 |
| Alimentation électrique | Ballast électronique | Durée | 50000 h | Durée | 50000 h |
| Non dimmable | | CCT | 3000 K | CCT | 3000 K |
| | | Classe d'énergie | E | Classe d'énergie | E |

Certifications



EcoLabel

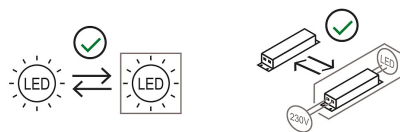



Code de couleur

1454/BI



Blanc

1454/NE



Noir

1454/BZ



Bronze

1454/AU



Or Perlé