



Module D'éclairage 120° Mamba

4000K

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension A mur Plafond

Utilisation Intérieur

24V 25 W 3268 lm



lumière diffuse

MODULE ARRONDI avec angle à 120° (rayon 47,5cm) pour la réalisation d'un système modulable à suspension ou au plafond à lumière diffuse.

Le système se compose de modules arrondis (code **40021** - 40020 - 40053 - 40135) et droits (40022), en polyéthylène moulé en rotationnel. L'assemblage des modules, au moyen de joints en aluminium (code 40026/BI joint intermédiaire et câble - 40027/BI joint terminal et câble ou 40047/BI joint intermédiaire avec support pour fixer au plafond - 40048/BI joint terminal avec support pour fixer au plafond), permet de créer des lignes droites, sinueuses ou des éléments ronds de Ø 70cm (4 modules arrondis 40053), Ø 95cm (3 modules arrondis 40021), Ø 180cm (6 modules arrondis 40020) et de Ø 350cm (12 modules arrondis 40135). Source de lumière à LED intégrée, drivers électroniques dans le rosace au plafond (code 40025/BI - 40025/DIM/BI) ou à l'intérieur d'un faux-plafond. Dimmable Push/Dali, POT. 10K Ω , 0-10V, 1-10V.

Prix:


iF Design Award 2019



| | |
|-------------|-------------------------------|
| Famille | Module d'éclairage 120° Mamba |
| Type | Suspension A mur Plafond |
| Utilisation | Intérieur |

Dimensions

| | |
|----------------------------------|--------|
| Profondità | 48 cm |
| Lunghezza | 70 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 400 cm |
| Poids | 1.5 Kg |

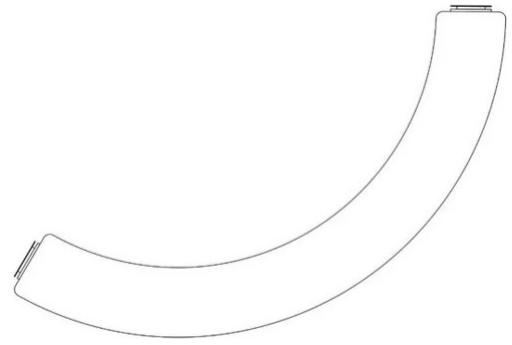

Matériaux


| | | | |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| Diffuseur | polyéthylène | Elementi | aluminium |
|-----------|--------------|----------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| Voltage | 24V | Watt | 25 W |
| Adaptateur d'alimentation | Exclue | Lumen | 3268 lm |
| Montage de l'alimentation | Extérieur | CRI | >80 |
| | | Durée | 50000 h |
| | | CCT | 4000 K |
| | | Classe d'énergie | E |


Certifications




EcoLabel



Courbes photométriques

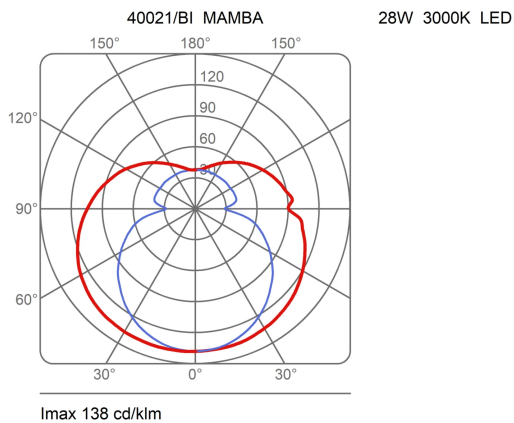

Code de couleur



40021/4000/BI



Blanc



Galerie

