

Kokouno Mur

H 50 cm

Studio PLS Design

couleurs disponibles



Type d'appareil A mur
Utilisation Intérieur

230V 8.9 W 1120 lm + 8.9 W 1120 lm



lumière directe



lumière indirecte


Module simple de la lampe à lumière directe Koko. Structure en aluminium tubulaire peint en différentes finitions. Source lumineuse LED avec alimentation intégrée dans le corps de la lampe. Disponible en deux longueurs.



Famille	Kokouno Mur
Type	A mur
Utilisation	Intérieur

Dimensions

Profondità	9 cm
Lunghezza	50 cm
Diamètre	5,5 cm
Poids	1,3 Kg


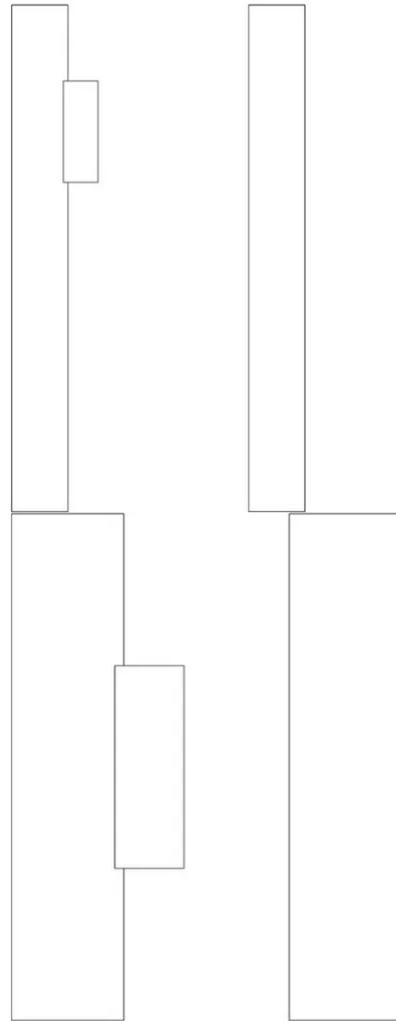


Matériaux


Structure	aluminium	Diffuseur	polycarbonate
Base	aluminium		

Voltage	230V	Watt	8.9 W	Watt	8.9 W
Adaptateur d'alimentation		Lumen	1120 lm	Lumen	1120 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>80	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h	Durée	50000 h
Non dimmable		CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E	Classe d'énergie	E

Certifications



Courbes photométriques

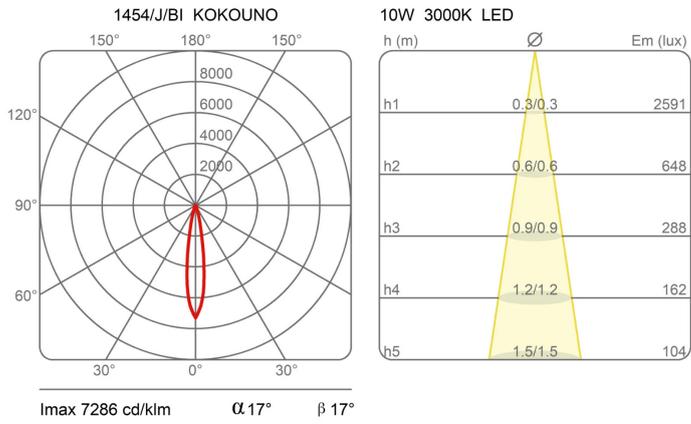

Code de couleur

1454/BI



Blanc

1454/NE



Noir

1454/BZ



Bronze

1454/AU



Or Perlé