



Pistillo

Emiliana Martinelli

Type d'appareil Suspension
Utilisation Intérieur

couleurs disponibles



230V 114 W




lumière diffuse

Appareil à suspension à lumière diffuse se composant d'un tube en méthacrylate anti-choc avec un ou deux câbles en acier. Câblage pour tube fluorescent, driver électronique dimmable, intégré dans le corps de lampe ou source de lumière à LED avec driver électronique fixé à l'intérieur du rosace au plafond.



| | |
|-------------|------------|
| Famille | Pistillo |
| Type | Suspension |
| Utilisation | Intérieur |

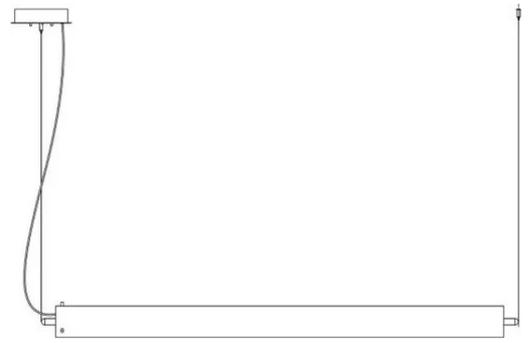

Dimensions

| | |
|----------------------------------|--------|
| Lunghezza | 182 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 400 cm |
| Poids | 5 Kg |

Matériaux


| | | |
|-----------|---|-----------|
| Diffuseur | pmma - polyméthacrylate de méthyle Elementi | aluminium |
| Rosace | aluminium | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|---------|
| Voltage | 230V | Watt | 114 W |
| Adaptateur d'alimentation | Compris | Lumen | |
| Montage de l'alimentation | Extérieur | Durée | 50000 h |
| Alimentation électrique | Ballast électronique | | |
| Dimming | Dali2 | | |


Certifications



EcoLabel

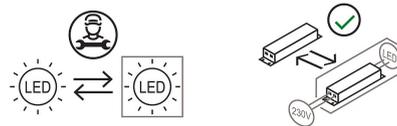


Courbes photométriques

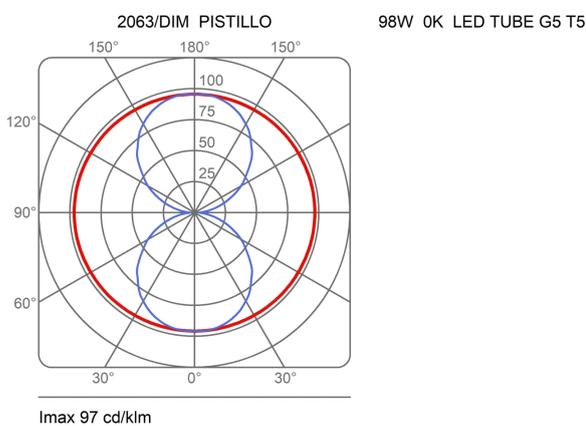



Code de couleur



2063/L



Blanc

Galerie



