



Sistema U

Fascio stretto - non dimmerabile

Studio Natural



colori



Tipologia Faretti
Utilizzo Interno

48V 13 W 1950 lm + 13 W 1950 lm



luce diretta


Il Sistema U è composto da faretti a luce diretta, orientabili con un particolare snodo. Caratterizzati da un attacco che abbraccia e si collega al binario elettrificato tramite una connessione magnetica. Sorgente di luce a LED con ottiche intercambiabili. Alimentatore remoto.

Premi







Famiglia	Sistema U
Tipologia	Faretti
Utilizzo	Interno

**Dimensioni**





Altezza	10 cm
Diametro	7 cm
Peso	0.5 Kg

**Materiali**


Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------

Tensione	48V
Alimentatore	Escluso
Montaggio alimentatore	Esterno
Alimentazione	Alimentatore elettronico
Non dimmerabile	

Watt	13 W	Watt	13 W
Lumen	1950 lm	Lumen	1950 lm
CRI	>80	CRI	>80
Durata	50000 h	Durata	50000 h
CCT	3000 K	CCT	3000 K
Classe energetica	D	Classe energetica	D

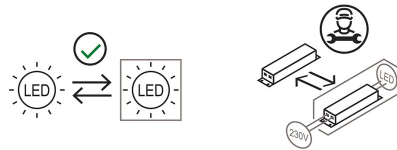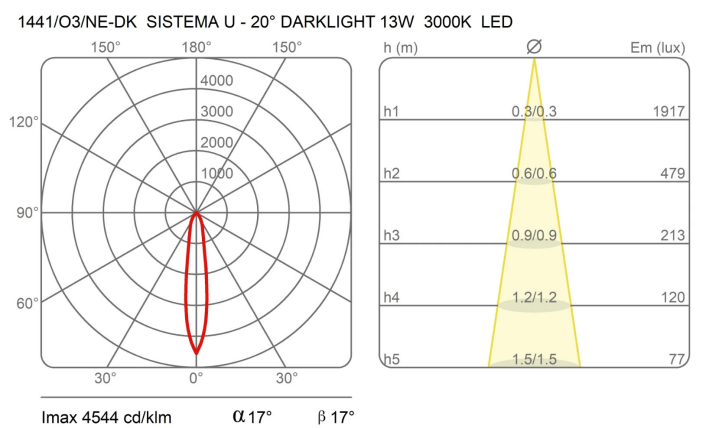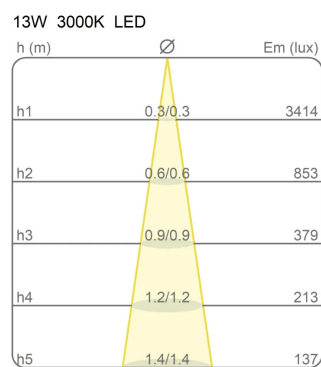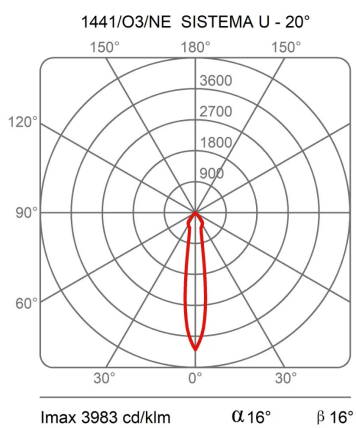Certificazioni**Curve fotometriche**


Codice varianti colore



1441/20/NE



Nero








1441/20/BI



Bianco

Gallery

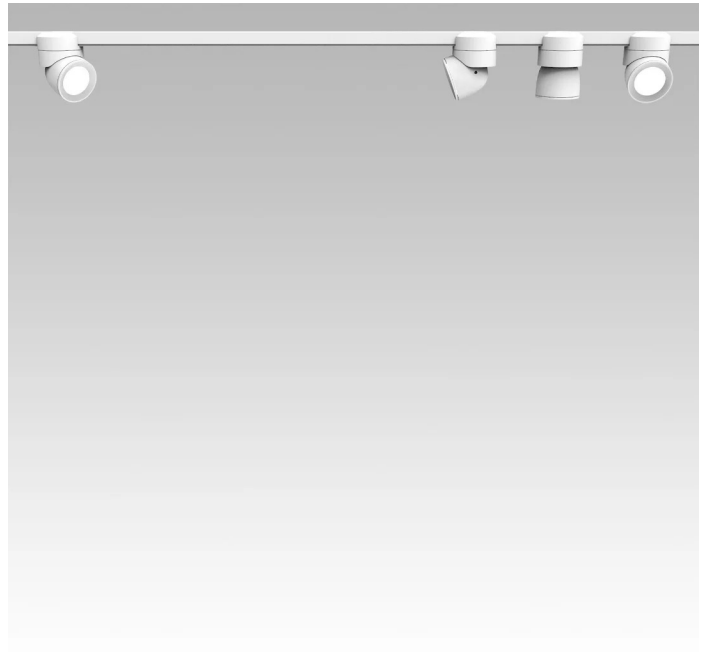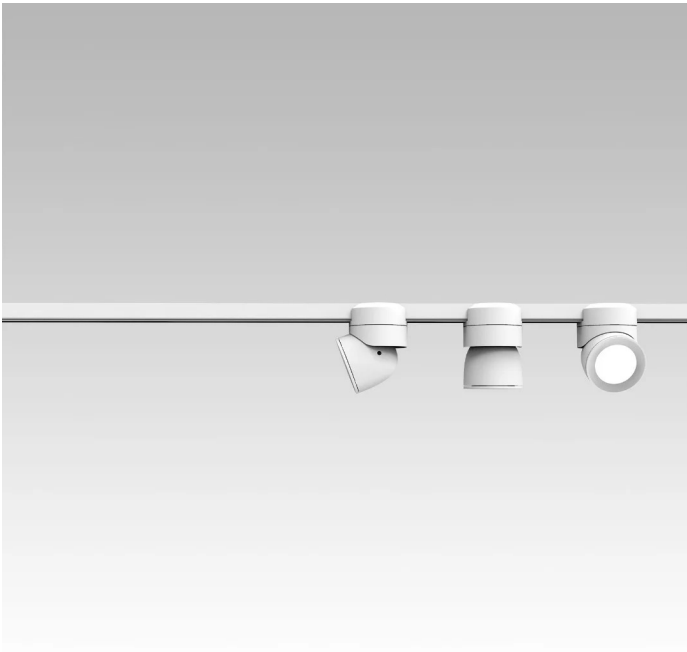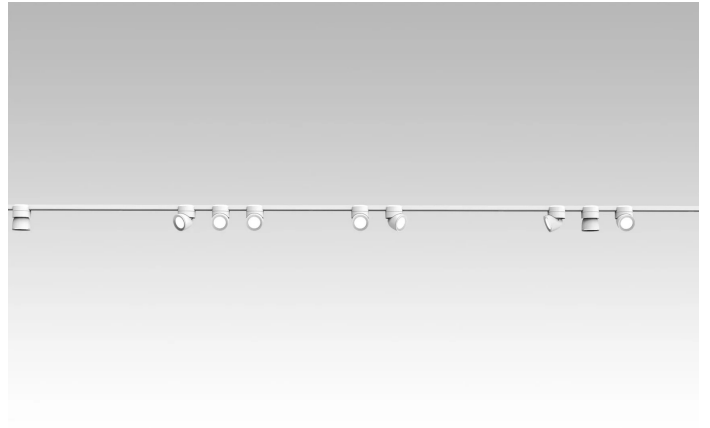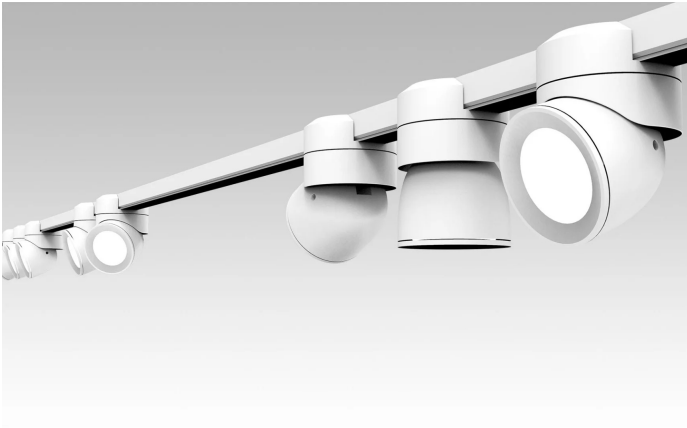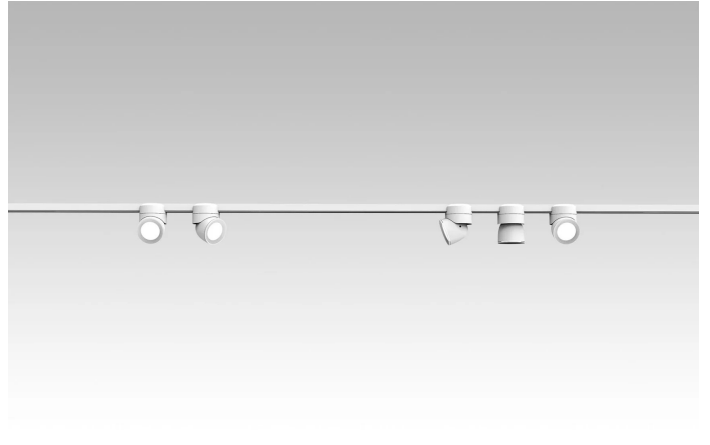

Accessori



5142.1
Alimentatore remoto



522
Alimentazione 48 V per binario elettrificato



519
Binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



526
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



525
Giunto



524
Giunto



544
Giunto



40087
Honey Comb Sistema U



40086.1
Rosone



40086
Rosone



523
Testa di chiusura