



Sistema U

Fascio stretto - lunghezza 10 cm

Studio Natural

colori



Tipologia Faretto Soffitto

Utilizzo Interno

230V 13 W 1950 lm



luce diretta

Faretto da parete a luce diretta, orientabile con un particolare snodo. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce.

Alimentatore integrato nel corpo lampada (cod. 1452)


Alimentatore remoto (cod. 1452/J)

Premi





Famiglia Sistema U
 Tipologia Faretto Soffitto
 Utilizzo Interno

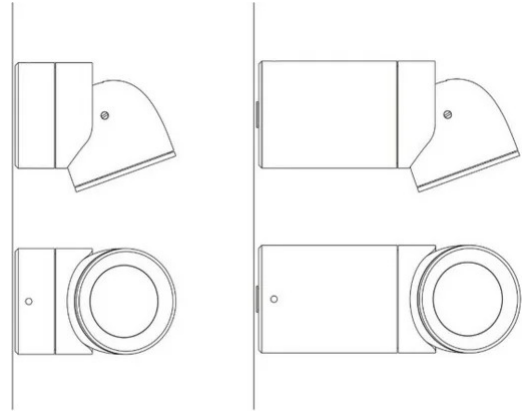

Dimensioni

Profondità 10 cm
 Diametro 7 cm
 Peso 0.5 Kg

Materiali


Struttura alluminio Diffusore policarbonato

Tensione	230V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Non dimmerabile		CCT	3000 K
		Classe energetica	D


Certificazioni



EcoLabel

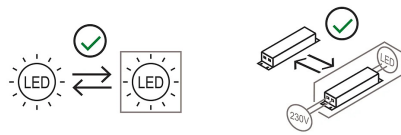


Curve fotometriche

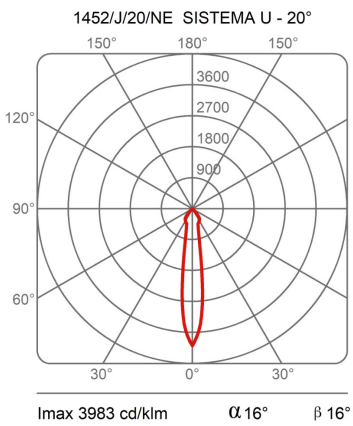

13W 3000K LED

h (m)	Ø	Em (lux)
h1	0.3/0.3	3414
h2	0.6/0.6	853
h3	0.9/0.9	379
h4	1.2/1.2	213
h5	1.4/1.4	137

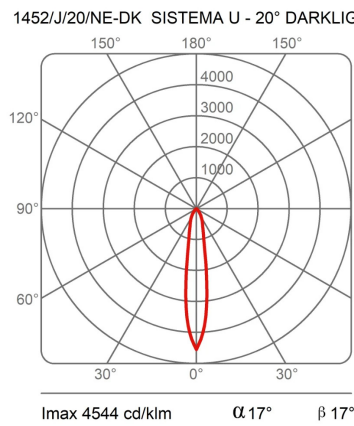

1452/J/20/NE-DK SISTEMA U - 20° DARKLIGHT13W 3000K LED

h (m)	Ø	Em (lux)
h1	0.3/0.3	1917
h2	0.6/0.6	479
h3	0.9/0.9	213
h4	1.2/1.2	120
h5	1.5/1.5	77

Codice varianti colore



1452/J/20/NE



Nero



1452/J/20/BI



Bianco



Accessori



40165
Alimentatore remoto



40087
Honey Comb Sistema U
