



# Module D'éclairage Linéaire Circular Pol XXL

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Suspension

Utilisation        Intérieur

230V    59.9 W    9353 lm



lumière diffuse

## MODULE LINÉAIRE

Appareil à lumière diffuse, moulé en rotationnel, polyéthylène, pouvant être assemblé avec d'autres modules du Système "Circular Pol XXL".

Module linéaire, cod. **40828/L/1/BI**, peut être raccordée sur les modules:

cod. 40829/L/1/BI 60W LED - module arrondi

cod. 40854/L/1/BI 20W LED - module angle

au moyen d'un joint (cod. 40831/GR) afin de former un seul et unique élément continu en prenant des formes géométriques personnalisées.


Prix





40828/L/1

|             |  |
|-------------|--|
| Famille     | Module d'éclairage linéaire Circular Pol XXL |
| Type        | Suspension                                   |
| Utilisation | Intérieur                                    |

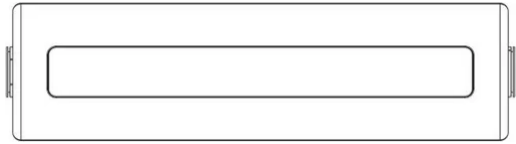

**Dimensions**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Hauteur                          | 20 cm  |
| Larghezza                        | 33 cm  |
| Profondità                       | 120 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 600 cm |
| Poids                            | 7 Kg   |

**Matériaux**


|           |              |          |           |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| Diffuseur | polyéthylène | Elementi | aluminium |
|-----------|--------------|----------|-----------|

|                           |                                |                  |         |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| Voltage                   | 230V                           | Watt             | 59.9 W  |
| Adaptateur d'alimentation | Compris                        | Lumen            | 9353 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur                      | CRI              | >80     |
| Alimentation électrique   | Ballast électronique graduable | Durée            | 50000 h |
| Dimming                   | Push<br>Dali2                  | CCT              | 3000 K  |
|                           |                                | Classe d'énergie | D       |

**Certifications**



**Courbes photométriques**

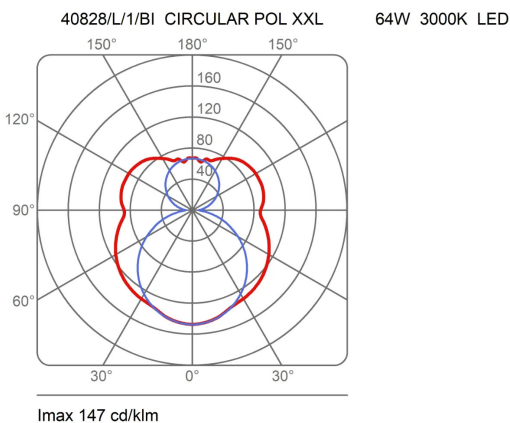



Code de couleur



40828/L/1/BI



Blanc



Galerie

