



# Module D'éclairage 60° Mamba

3000K

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Suspension    A mur    Plafond

Utilisation            Intérieur

24V    25 W    3212 lm



lumière diffuse

**MODULE ARRONDI avec angle à 60°** (rayon 90cm) pour la réalisation d'un système modulable à suspension ou au plafond, à lumière diffuse.

Le système se compose de modules arrondis (code **40020** - 40021 - 40053 - 40135) et droits (code 40022), en polyéthylène moulé en rotationnel. L'assemblage des modules, au moyen de joints en aluminium (code 40026/BI joint intermédiaire avec câble - 40027/BI joint terminal avec câble ou 40047/BI joint intermédiaire avec support pour fixer au plafond - 40048/BI joint terminal avec support pour fixer au plafond), permet de créer des lignes droites, sinueuses ou des éléments ronds de Ø 70cm (4 modules arrondis 40053), Ø 95cm (3 modules arrondis 40021), Ø 180cm (6 modules arrondis 40020) et de Ø 350cm (12 modules arrondis 40135). Source de lumière à LED intégrée, drivers électroniques dans le rosace à l'intérieur d'un faux-plafond ou au plafond (code 40025/BI - 40025/DIM/BI). Dimmable Push/Dali, POT. 10K $\Omega$ , 0-10V, 1-10V.

Prix:

iF Design Award 2019

Prix






Famille	Module d'éclairage 60° Mamba
Type	Suspension A mur Plafond
Utilisation	Intérieur

### Dimensions

Profondità	49 cm
Lunghezza	77 cm
Diamètre	10 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	1.5 Kg

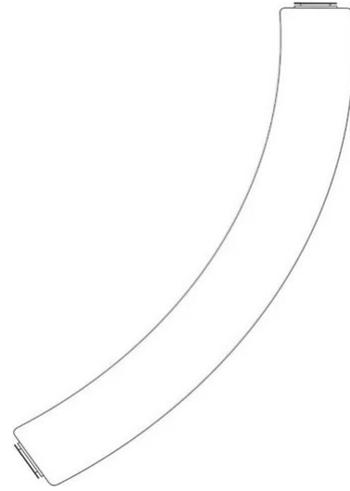


### Matériaux


Diffuseur	polyéthylène	Elementi	aluminium
-----------	--------------	----------	-----------

Voltage	24V	Watt	25 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	3212 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
		Durée	50000 h
		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E

### Certifications



### Courbes photométriques

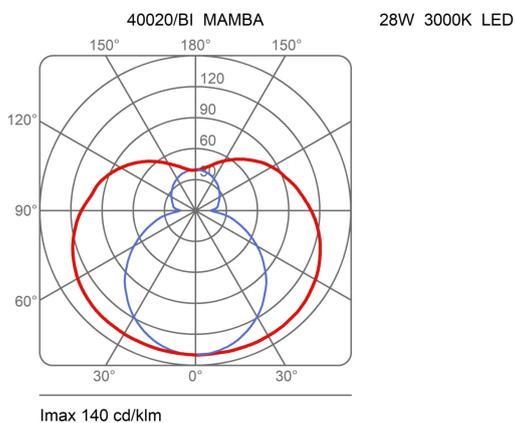



Code de couleur



40020/BI



Blanc



Galerie

