



Cip

Fascio stretto - non dimmerabile

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Faretto
Utilizzo Interno

48V 8.6 W 1080 lm



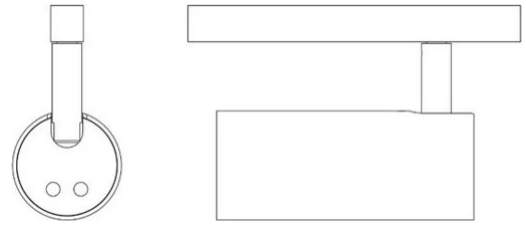
luce diretta

Una serie di faretto orientabili per sorgente di luce LED con varie aperture del fascio luminoso, con attacco per binario elettrificato 48V.

Struttura in alluminio verniciato. Nelle versioni a sospensione, da fissare al soffitto o da incasso.



Famiglia Cip
 Tipologia Faretti
 Utilizzo Interno

**Dimensioni**



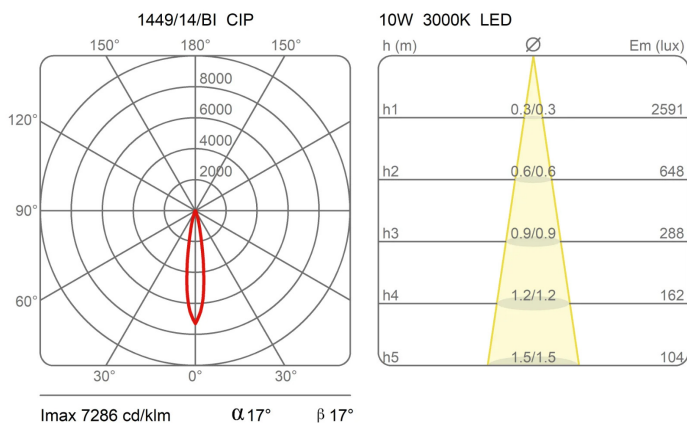
Altezza 9,5 cm
 Profondità 13 cm
 Diametro 5,5 cm
 Peso 0.4 Kg

Materiali

Struttura alluminio Diffusore policarbonato

Tensione 48V
 Non dimmerabile

Watt 8.6 W
 Lumen 1080 lm
 CRI >90
 Durata 50000 h
 CCT 3000 K
 Classe energetica E

Certificazioni**EcoLabel****Curve fotometriche**



Codice varianti colore



1449/14/BI



Bianco



1449/14/NE




Nero

Accessori



592J
Binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



591J
Binario elettrificato



519
Binario elettrificato



593J
Binario elettrificato



526J
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



525
Giunto



544
Giunto



524
Giunto



523
Testa di chiusura