



## Cip

Fascio stretto - non dimmerabile

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia      Faretto  
Utilizzo        Interno

48V 8.6 W 1080 lm





luce diretta

Una serie di faretto orientabili per sorgente di luce LED con varie aperture del fascio luminoso, con attacco per binario elettrificato 48V.

Struttura in alluminio verniciato. Nelle versioni a sospensione, da fissare al soffitto o da incasso.



Famiglia	Cip
Tipologia	Faretti
Utilizzo	Interno

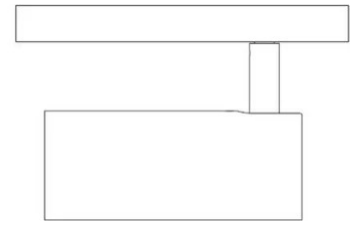

### Dimensioni


Altezza	9,5 cm
Profondità	13 cm
Diametro	5,5 cm
Peso	0.4 Kg

### Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------

Tensione	48V	Watt	8.6 W
Non dimmerabile		Lumen	1080 lm
		CRI	>90
		Durata	50000 h
		CCT	3000 K
		Classe energetica	E

### Certificazioni



### Curve fotometriche

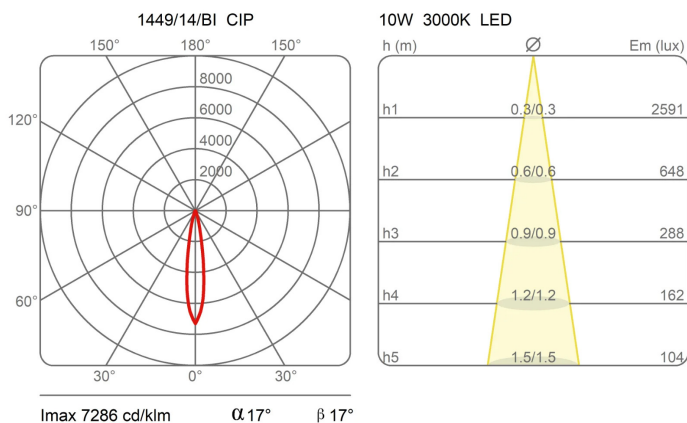



### Codice varianti colore

1449/14/BI



Bianco



1449/14/NE



Nero

## Accessori



**592J**  
Binario elettrificato



**520**  
Binario elettrificato



**521**  
Binario elettrificato



**591J**  
Binario elettrificato



**519**  
Binario elettrificato



**593J**  
Binario elettrificato



**526**  
Cavo di sospensione per binario elettrificato



**500X**  
Dispositivo Push-Dali



**525**  
Giunto



**544**  
Giunto



**524**  
Giunto



**523**  
Testa di chiusura