



Avro

3000K - Junior per binario elettrificato

Studio Natural


colori



Tipologia Binari Sospensione

Utilizzo Interno

230V 16 W 2380 lm



luce diretta



luce diffusa

Lampada a sospensione a luce diretta/diffusa con sorgente LED.

Struttura in alluminio verniciato.

Alimentatore elettronico all'interno del box driver da binario.

Disponibile come accessorio alla lampada una multipresa da tavolo corredata di tre schuko 230V e due USB, max potenza 2.3KW (cod. 40189).

Disponibile come accessorio alla lampada un dispositivo WiFi per la dimmerazione con 3 cavi da inserire nel rosone (cod. 40204.1).

Disponibile come accessorio alla lampada un dispositivo a radio frequenza per la dimmerazione del pulsante (cod. 40204.2).

Disponibile come accessorio alla lampada un pulsante Tuya (cod. 40209).


Il binario elettrificato è un prodotto separato dalla lampada Avro, acquistabile disgiuntamente

Premi





Famiglia	Avro
Tipologia	Binari Sospensione
Utilizzo	Interno

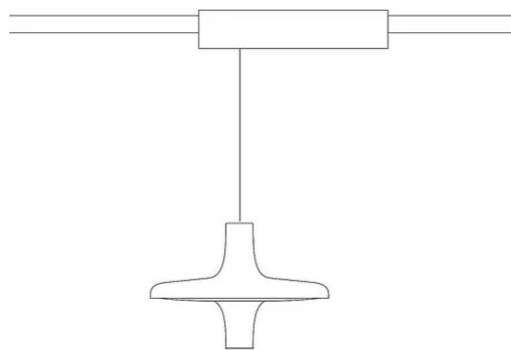

Dimensioni

Altezza	25 cm
Diametro	35 cm
Lunghezza cavo alimentazione	200 cm

Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato O40
-----------	-----------	-----------	-----------------

Tensione	230V	Watt	16 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	2380 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Dimmerazione	Non dimmerabile	Classe energetica	
	Dimmerazione WI-FI opzionale		

Certificazioni



EcoLabel

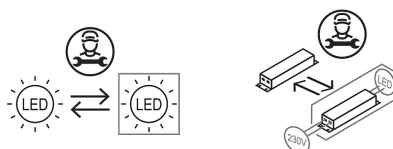

Codice varianti colore



21019/J/BE/3000/AR



Arancio



21019/J/BE/3000/AZ



Azzurro



21019/J/BE/3000/BI



Bianco



21019/J/BE/3000/NE



Nero



Accessori



40204.2

Dispositivo Radio Frequenza con
dimmerazione a pulsante



40204.1

Dispositivo WiFi per la dimmerazione



40189

Multipresa Avro



40209

Pulsante per Tuya
