



Giunto Terminale Shanghai

Con cavo di alimentazione

Angelo Micheli
Studio Lucchi & Biserni

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 25 W 3630 lm 25 W 3630 lm



Shanghai a sospensione - giunto terminale per tubo fluorescente o led con cavo di alimentazione

Premi






Famiglia Giunto terminale Shanghai
 Tipologia Sospensione
 Utilizzo Interno

Dimensioni

Peso 0.4 Kg

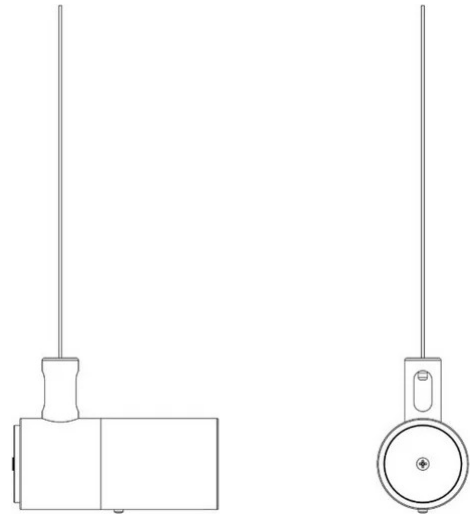

Materiali

Struttura policarbonato

Tensione 230V


Non dimmerabile

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Watt | 25 W | Watt | 25 W |
| Lumen | 3630 lm | Lumen | 3630 lm |
| CRI | >80 | CRI | >80 |
| Durata | 25000 h | Durata | 25000 h |
| CCT | 3000 K | CCT | 4000 K |
| Classe energetica | D | Classe energetica | |

Certificazioni



EcoLabel



Codice varianti colore



30642



Bianco



30642/T



Trasparente



Accessori



30721
Rosone Shanghai



5289.2
Tubo Led 25 W Shanghai
