



Joint Intermédiaire Shanghai

Avec câble électrique

Angelo Micheli
Studio Lucchi & Biserni

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 2x 25 W 3630 lm (7260lm) 25 W 3630 lm (7260lm)



Shanghai à suspension - joint intermédiaire pour tube fluorescent ou led avec câble d'alimentation

Prix






Famille Joint intermédiaire Shanghai
 Type Suspension
 Utilisation Intérieur

Dimensions

Poids 0.4 Kg

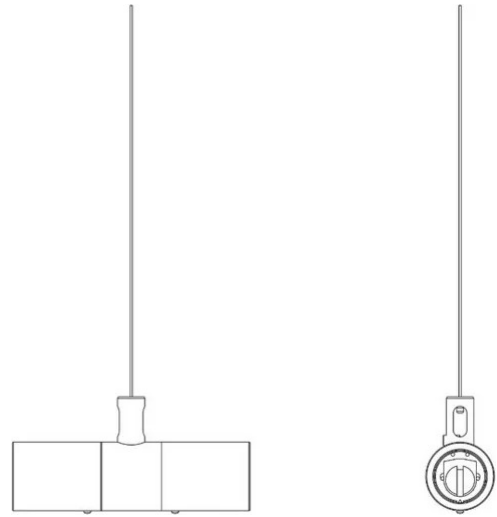

Matériaux


Structure polycarbonate

Voltage	230V	2 X Watt	25 W	Watt	25 W
Non dimmable		Lumen	3630 lm (7260 lm)	Lumen	3630 lm (7260 lm)
		CRI	>80	CRI	>80
		Durée	25000 h	Durée	25000 h
		CCT	3000 K	CCT	4000 K
		Classe d'énergie	D	Classe d'énergie	

Certifications



EcoLabel



Code de couleur



30640



Blanc



30640/T



Transparent



Accessoires



30721
Rosace Shanghai



5289.2
Tube Led 25 W Shanghai